

Brackets auto-ligaturants passifs PT 5 Plus



High | Middle | Low | MBT | Roth



L'ouverture facile de la glissière permet la pose et la dépose aisée des arcs



L'identification est assurée par un marquage laser sur la base mesh



Le placement du bracket est facilité par la ligne axiale gravée sur la glissière




Les arêtes sont arrondies au maximum pour un confort du patient encore amélioré



Un grand choix de valeurs de torque offre un contrôle adapté à chaque patient (High, Standard, Low, Roth et MBT)

Jauge de positionnement sur les antérieures (3-3)

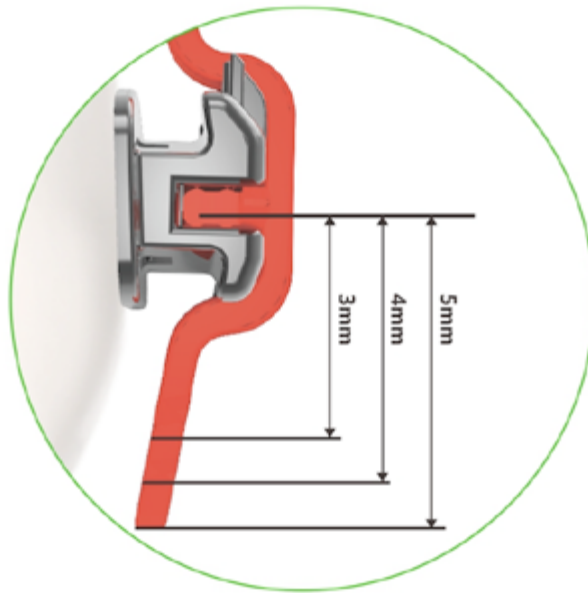

Ouverture Fermeture

Le système d'ouverture par rotation de l'instrument assure une ouverture en douceur confortable, tant pour le patient que pour le praticien.

La fermeture se fait par simple pression du doigt.

**Placer
l'instrument**



1

**Tourner
l'instrument**



2

Ouvert



3

Valeurs selon les techniques

PT V Self-ligating brackets-High Torpue

Item No.: 51027H

Slot	Torque	Tip
UL1,UR1/0.018/0.022	+23°	4°
UL2,UR2/0.018/0.022	+14°	8°
UL3,UR3/0.018/0.022	+12°	8°
UL45,UR45/0.018/0.022	-8°	0°
LL12,LR12/0.018/0.022	-2°	0°
LL3,LR3/0.018/0.022	+14°	3°
LL4,LR4/0.018/0.022	-4°	0°
LL5,LR5/0.018/0.022	-17°	0°

PT V Self-ligating brackets-Middle Torpue

Item No.: 51027C

Slot	Torque	Tip
UL1,UR1/0.018/0.022	+17°	4°
UL2,UR2/0.018/0.022	+9°	8°
UL3,UR3/0.018/0.022	+7°	8°
UL45,UR45/0.018/0.022	-8°	0°
LL12,LR12/0.018/0.022	-2°	0°
LL3,LR3/0.018/0.022	+7°	3°
LL4,LR4/0.018/0.022	-12°	0°
LL5,LR5/0.018/0.022	-17°	0°

PT V Self-ligating brackets-Low Torpue

Item No.: 51027L

Slot	Torque	Tip
UL1,UR1/0.018/0.022	+3°	4°
UL2,UR2/0.018/0.022	-4°	8°
UL3,UR3/0.018/0.022	-8°	8°
UL45,UR45/0.018/0.022	-8°	0°
LL12,LR12/0.018/0.022	-10°	0°
LL3,LR3/0.018/0.022	0°	3°
LL4,LR4/0.018/0.022	-12°	0°
LL5,LR5/0.018/0.022	-17°	0°

PT V Self-ligating brackets-MBT

Item No.: 51027M

Slot	Torque	Tip
UL1,UR1/0.018/0.022	+17°	4°
UL2,UR2/0.018/0.022	+10°	8°
UL3,UR3/0.018/0.022	0°	8°
UL45,UR45/0.018/0.022	-7°	0°
LL12,LR12/0.018/0.022	-6°	0°
LL3,LR3/0.018/0.022	-6°	3°
LL4,LR4/0.018/0.022	-12°	0°
LL5,LR5/0.018/0.022	-17°	0°

PT V Self-ligating brackets-ROTH

Item No.: 51027R

Slot	Torque	Tip
UL1,UR1/0.018/0.022	+12°	5°
UL2,UR2/0.018/0.022	+8°	9°
UL3,UR3/0.018/0.022	0°	11°
UL45,UR45/0.018/0.022	-7°	0°
LL12,LR12/0.018/0.022	0°	0°
LL3,LR3/0.018/0.022	-11°	5°
LL4,LR4/0.018/0.022	-17°	0°
LL5,LR5/0.018/0.022	-22°	0°